

VIS TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE

COMPOSITION

Acier


DESCRIPTIF

Vis tête cylindrique bombée (autoperceuses) en acier zingué.
Ces vis percent leur propre avant trou et forment leur propre contre filetage.

UTILISATION

Poser conformément au DTU 25-41

Pour le vissage entre ossatures (montants doubles ou montants + rails) et la fixation d'accessoires métalliques, utiliser l'embout de type Philips N°2 sur la visseuse.

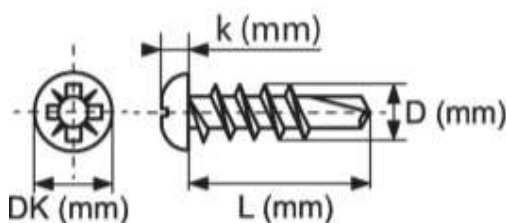

Référence	Taille	Pièces/boîtes	Boîtes/carton	Boîtes/palette	DK	k	L	D
V11TRPF9,5/V9,5	3.5x9.5	1000	32	768	6.9	2.6	9.5	3.5
V11TRPF13/V13	3.5x13	1000	24	576	6.9	2.6	13	3.5
V11TRPF15/V15	3.5x15	1000	24	576	6.9	2.6	15	3.5

1 embout de type Philips N°2 est fourni