


# PN24

Enduit poudre à séchage - Formule S 211

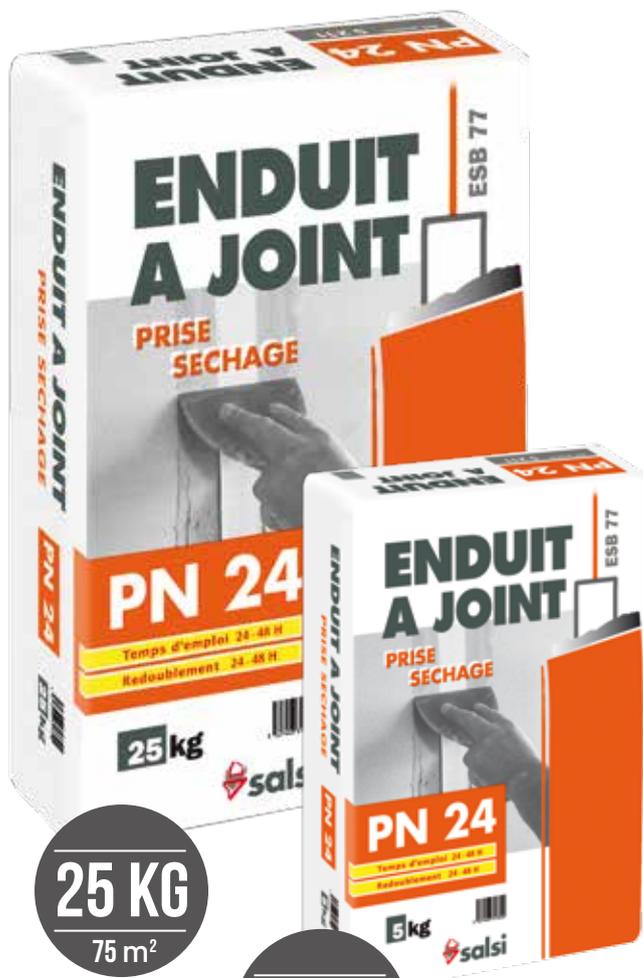

**25 KG**

75 m<sup>2</sup>

**5 KG**

15 m<sup>2</sup>

Idéal pour moyens et grands chantiers,  
pour le traitement des joints entre plaques  
de plâtre/doublages en intérieur.

## Performances Produit

- BLANCHEUR**
- FINITION TRÈS SOIGNÉE**
- APPLICABLE MANUELLEMENT OU EN MACHINE**



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Informations Clés

12 L / 25 kg 2,5 L / 5 kg	Entre 5°C et 30°C	24h à 48h	24h à 48h	7 jours (DTU 25.41)
Gâchage manuel ou mécanique	Application manuelle ou mécanique	Temps d'emploi	Temps de redoublement minimum	Temps avant mise en peinture

## Caractéristiques Techniques

<b>Usage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Joints avec bandes papier Salsi entre plaques de plâtre à bords amincis/doublages</li> <li>• Recouvrement des vis et têtes de vis</li> <li>• Traitement des angles rentrants/cueillis avec bandes papier Salsi et sortants avec bandes armées Salsi ou cornières métalliques</li> </ul>
<b>Gâchage</b>	12 L / 25 kg 2,5 L / 5 kg, manuel ou mécanique
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Application</b>	Manuelle ou mécanique (avec machine à joints), entre 5°C et 30°C par tous temps
<b>Temps d'emploi</b>	24h à 48h
<b>Temps de redoublement minimum</b>	24h à 48h
<b>Temps avant mise en peinture</b>	7 jours (conformément au DTU 25.41)
<b>Rendement &amp; Conditionnement</b>	25 kg = 75 m <sup>2</sup> de surface traitée / 1 palette = 50 sacs de 25 kg 5 kg = 15 m <sup>2</sup> de surface traitée / 1 palette = 200 sacs de 5 kg
<b>Conservation</b>	9 mois, à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité

## Mise en Œuvre



### ► Préparation

Dans un récipient propre, verser la poudre dans l'eau. Laisser reposer 2 à 3 minutes, puis malaxer jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeau. Laisser reposer 10 minutes.

### ► Outils

Couteau à enduire de 10 à 15 cm pour le garnissage du joint, le collage et le serrage de la bande. Platoir de 20 à 25 cm pour la couche de finition.

### ► Application

Application sur support sain, sec et dépoussiéré.

#### 1-Vérification du chantier

Lorsque les plaques de plâtre ou doublages ne sont pas parfaitement jointives ou en contact avec le plafond ou le sol, reboucher les espaces avec le Mortier Adhésif Mass 1 Salsi - S201.

#### 2-Garnissage des joints

Garnir les joints et bords amincis avec un couteau à enduire.

#### 3-Collage, serrage et recouvrement de la bande

Serrer la bande (face imprimée contre plaques de plâtre ou doublages) puis la recouvrir d'enduit avec un couteau à enduire ou un platoir. Laisser sécher.

#### 4-Finition du joint

Appliquer une fine couche d'enduit de 20 à 30 cm de large avec un platoir et laisser sécher 7 jours (conformément au DTU 25.41).

#### ► Nettoyage des outils : à l'eau.

