

VIS TÊTE TROMPETTE POINTE CLOU SUR BANDE

CONFORME À LA NORME CE EN 14566

COMPOSITION

Acier

DESCRIPTIF

Vis tête trompette pointe clou en acier phosphaté pour visseuse à bandes.


UTILISATION

Poser conformément au DTU 25-41

Pour le vissage des plaques de plâtre sur ossature métallique jusqu'à 0.8 mm d'épaisseur maximum. La vis doit avoir une longueur supérieure de 1 cm à l'épaisseur de la plaque de plâtre. Visser les plaques à 1 cm des bords et les espaces de 30 cm maximum.

Vis en bande universelles donc compatibles également à un grand nombre de visseuse de plaquiste avec chargeur automatique.

Boîte de 20 bandes de 50 vis.

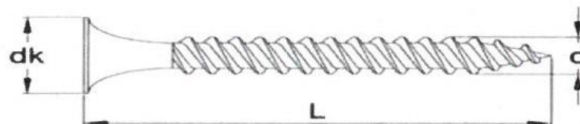

Référence	Taille	Bandes/boîte	Vis/boîte	Boîtes/carton	Boîtes/palette	dk	L	d
V11TTPC25BAND/V25	3.5x25	20	1000	10	180	8.00~8.50	24.35~26.45	3.40~3.60
V11TTPC35BAND/V35	3.5x35	20	1000	10	180	8.00~8.50	33.85~36.15	3.40~3.60
V11TTPC45BAND/V45	3.5x45	20	1000	10	180	8.00~8.50	44.00~46.00	3.40~3.60