

Fiche Technique

STRUCTURE




Appui monolithe Anthracite

site de stockage : LASBORDES

référence: LS_APM35_2012-06-18

Caractéristiques Technique

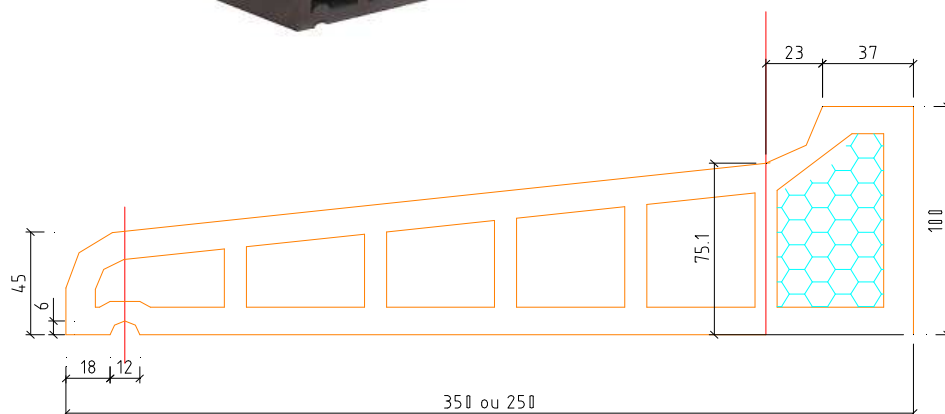

Conditionnement

Poids Kg/ml	18Kg/ml (Appui de 25) / 22Kg/ml (Appui de 35)
Conditionnement (Unité)	12 / Palette

Caractéristiques techniques

Spécifications		Valeur	Intervalle de Tolérance
Caractéristiques géométriques	Longueur (cm)	58 à 198	+20/-0
	Largeur (cm)	25 et 35	±3%
	Hauteur (cm)	10	±3%
	Equerrage		≤ 2%
	Planéité		2%
Coefficient de déperdition linéique Ψ			0.1
Résistance au gel/dégel (%)			≤ 1

Teinte et Finitions

Teinte	Anthracite lisse
Rebouchage des alvéoles (Mortiers d'enduit monocouche)	Weber 660
	Parex G95

Mise en œuvre

DTU 20.1