

## SNK - SENK | Vis a tête fraisée



Nervure sous la tête pour une finition optimale. Embout TX très profond et géométrie optimale pour une meilleure prise



## APPLICATIONS

- Toits et structures en bois
- Abris et pergolas
- Maisons ossature bois

Enduit en chrome trivalent Cr3+, une substance non toxique à la place du chrome hexavalent Cr6

Cirage spécial superficiel pour réduire le frottement durant le vissage

Fraise allongée pour faciliter l'insertion de la vis

Pas du filet optimisé pour la juste vitesse d'entrée dans le bois

Filet jusqu'à la pointe pour une meilleure prise initiale

Pointe auto-fraisante dans TOUTE les mesures



Jonctions poutres maitresses et secondaires




Liaison d'angle entre deux parois



Connection sols murs



Resultats en coupe suite a des tests experimentaux avec l'universite de trente

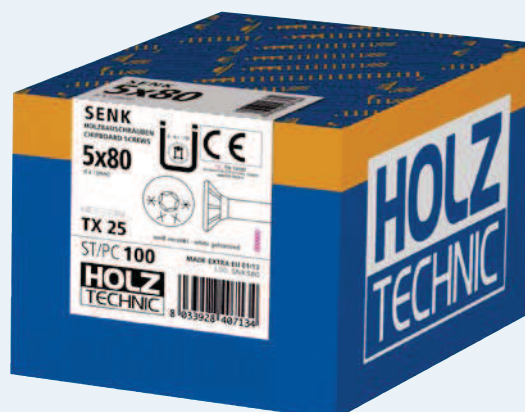


Boîte HT avec emboit inclus





# SNK - SENK | Vis a tête fraisée

## SNK GÉOMÉTRIE

d1 [mm]	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00	8,00	10,00
TX	10	15	20	20	25	30	40	40
d2 [mm]	2,00	2,25	2,55	2,80	3,40	3,95	5,40	6,40
dk [mm]	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00	14,50	18,25
ds [mm]	2,16	2,45	2,75	3,15	3,65	4,30	5,80	7,00

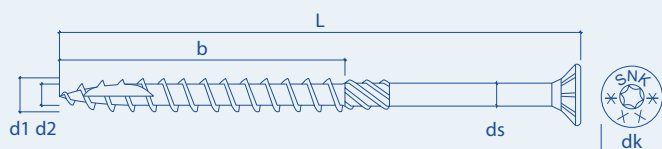

## ÉPAISSEURS MAXIMUM DE FIXATION

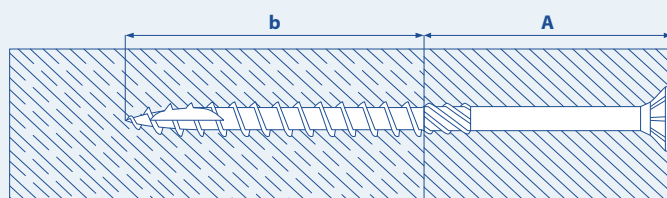

Gravure de la longueur de la vis sur la tête



barcode	code	longueur	embout	u./emb.	emb./pal	u./pal
	SNK316	3 x 16	TX 10	500	384	192.000
	SNK320	3 x 20	TX 10	500	384	192.000
	SNK325	3 x 25	TX 10	500	384	192.000
	SNK330	3 x 30	TX 10	500	384	192.000
	SNK3520	3,5 x 20	TX 15	500	384	192.000
	SNK3525	3,5 x 25	TX 15	500	384	192.000
	SNK3530	3,5 x 30	TX 15	500	384	192.000
	SNK3535	3,5 x 35	TX 15	500	384	192.000
	SNK3540	3,5 x 40	TX 15	500	384	192.000
	SNK3545	3,5 x 45	TX 15	250	384	96.000
	SNK3550	3,5 x 50	TX 15	250	384	96.000

épaisseurs max. de fixation	
b [mm]	A [mm]
10	6
15	5
20	5
25	5
10	10
14	11
18	12
18	17
18	22
24	21
24	26

## SNK - SENK | Vis a tête fraisée

barcode	code	longueur	embout	u./emb.	emb./pal	u./pal	épaisseurs max. de fixation	
							b [mm]	A [mm]
8 033928 406984	SNK430	4 x 30	TX 20	500	384	192.000	16	14
8 033928 406991	SNK440	4 x 40	TX 20	500	384	192.000	24	16
8 033928 407004	SNK445	4 x 45	TX 20	200	384	76.800	24	21
8 033928 407011	SNK450	4 x 50	TX 20	200	384	76.800	24	26
8 033928 407028	SNK460	4 x 60	TX 20	200	384	76.800	30	30
8 033928 407035	SNK470	4 x 70	TX 20	200	384	76.800	35	35
8 033928 407042	SNK4540	4,5 x 40	TX 20	250	384	96.000	24	16
8 033928 407059	SNK4545	4,5 x 45	TX 20	250	384	96.000	24	21
8 033928 407066	SNK4550	4,5 x 50	TX 20	250	384	96.000	24	26
8 033928 407073	SNK4560	4,5 x 60	TX 20	200	384	76.800	30	30
8 033928 407080	SNK4570	4,5 x 70	TX 20	200	384	76.800	35	35
8 033928 407097	SNK4580	4,5 x 80	TX 20	100	384	38.400	40	40
8 033928 407103	SNK550	5 x 50	TX 20	200	384	76.800	24	26
8 033928 407110	SNK560	5 x 60	TX 25	200	320	64.000	30	30
8 033928 407127	SNK570	5 x 70	TX 25	100	320	32.000	35	35
8 033928 407134	SNK580	5 x 80	TX 25	100	384	38.400	40	40
8 033928 407141	SNK590	5 x 90	TX 25	100	384	38.400	45	45
8 033928 407158	SNK5100	5 x 100	TX 25	100	384	38.400	50	50
8 033928 407165	SNK5120	5 x 120	TX 25	100	264	26.400	50	70
8 033928 407172	SNK660	6 x 60	TX 25	100	384	38.400	30	30
8 033928 407189	SNK670	6 x 70	TX 30	100	384	38.400	40	30



## SNK - SENK | Vis a tête fraisée

barcode	code	longueur	embout	u./emb.	emb./pal	u./pal	épaisseurs max. de fixation	
							b [mm]	A [mm]
8 033928 407196	SNK680	6 x 80	TX 30	100	384	38.400	40	40
8 033928 407202	SNK690	6 x 90	TX 30	100	384	38.400	50	40
8 033928 407219	SNK6100	6 x 100	TX 30	100	264	26.400	50	50
8 033928 407226	SNK6120	6 x 120	TX 30	100	264	26.400	60	60
8 033928 407233	SNK6140	6 x 140	TX 30	100	264	26.400	75	65
8 033928 407240	SNK6150	6 x 150	TX 30	100	264	26.400	75	75
8 033928 407257	SNK6160	6 x 160	TX 30	100	216	21.600	75	85
8 033928 407264	SNK6180	6 x 180	TX 30	100	216	21.600	75	105
8 033928 407271	SNK6200	6 x 200	TX 30	100	216	21.600	75	125
8 033928 407288	SNK6220	6 x 220	TX 30	100	192	19.200	75	145
8 033928 407295	SNK6240	6 x 240	TX 30	100	192	19.200	75	165
8 033928 407301	SNK6260	6 x 260	TX 30	100	144	14.400	75	185
8 033928 407318	SNK6280	6 x 280	TX 30	100	144	14.400	75	205
8 033928 407325	SNK6300	6 x 300	TX 30	100	144	14.400	75	225
8 033928 407332	SNK880	8 x 80	TX 40	100	220	22.000	52	28
8 033928 407349	SNK8100	8 x 100	TX 40	100	220	22.000	52	48
8 033928 407356	SNK8120	8 x 120	TX 40	100	220	22.000	60	60
8 033928 407363	SNK8140	8 x 140	TX 40	100	160	16.000	60	80
8 033928 407370	SNK8160	8 x 160	TX 40	100	160	16.000	80	80
8 033928 407387	SNK8180	8 x 180	TX 40	100	160	16.000	80	100
8 033928 407394	SNK8200	8 x 200	TX 40	100	130	13.000	80	120



## SNK - SENK | Vis a tête fraisée

barcode	code	longueur	embout	u./emb.	emb./pal	u./pal	épaisseurs max. de fixation	
							b [mm]	A [mm]
8 033928 407400	SNK8220	8 x 220	TX 40	100	130	13.000	80	140
8 033928 407417	SNK8240	8 x 240	TX 40	100	105	10.500	80	160
8 033928 407424	SNK8260	8 x 260	TX 40	100	105	10.500	80	180
8 033928 407431	SNK8280	8 x 280	TX 40	100	105	10.500	80	200
8 033928 407448	SNK8300	8 x 300	TX 40	100	90	9.000	100	200
8 033928 407455	SNK8320	8 x 320	TX 40	100	90	9.000	100	220
8 033928 407462	SNK8340	8 x 340	TX 40	100	78	7.800	100	240
8 033928 407479	SNK8360	8 x 360	TX 40	100	78	7.800	100	260
8 033928 407486	SNK8380	8 x 380	TX 40	100	78	7.800	100	280
8 033928 407493	SNK8400	8 x 400	TX 40	100	78	7.800	100	300
8 033928 407509	SNK8460	8 x 460	TX 40	100	78	7.800	100	360
8 033928 407516	SNK8500	8 x 500	TX 40	100	78	7.800	100	400
8 033928 407523	SNK1080	10 x 80	TX 40	50	220	11.000	52	28
8 033928 407530	SNK10100	10 x 100	TX 40	50	220	11.000	52	48
8 033928 407547	SNK10120	10 x 120	TX 40	50	220	11.000	60	60
8 033928 407554	SNK10140	10 x 140	TX 40	50	160	8.000	60	80
8 033928 407561	SNK10160	10 x 160	TX 40	50	160	8.000	80	80
8 033928 407578	SNK10180	10 x 180	TX 40	50	160	8.000	80	100
8 033928 407585	SNK10200	10 x 200	TX 40	50	130	6.500	80	120
8 033928 407592	SNK10220	10 x 220	TX 40	50	130	6.500	80	140
8 033928 407608	SNK10240	10 x 240	TX 40	50	105	5.250	80	160

