


**Grille de caniveaux AUTOLINEA 200 Classe C250**

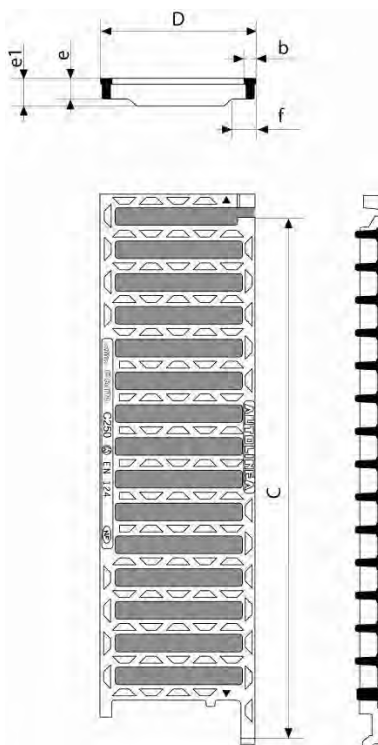

C	D	b	f	e	e1	Masse	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	dm <sup>2</sup>		
750	200	16	40	30	35	11.8	7.60	30	ECAL20PF

**Dimensions des ouvertures :** Longueur 168 mm, largeur 29 mm.

**Matériaux et revêtements :**

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

**Domaine d'emploi :**

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Caniveaux situés le long des bordures de trottoir, à l'exclusion des points singuliers pouvant subir une circulation transversale.

**AUTOLINEA  
VOIRIE**



20/01/2016

**VC25GRNAUT318**

**Principales caractéristiques :**

- Grilles particulièrement adaptées aux grandes longueurs de caniveaux.
- Chaînage automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.