

Fiche technique

Caniveau Linearis Compact L: 950 mm, DN 50, K 3, Multistop

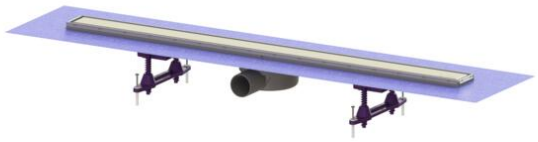

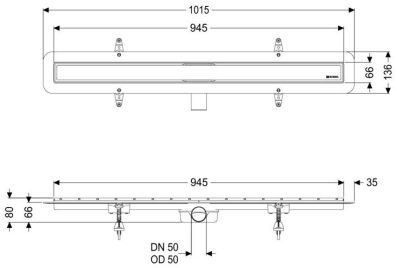

Informations sur l'article
n° de référence: 45600.65F
Code EAN: 4026092071984
Groupe de prix: 10

Avantages du produit
- Design individuel avec plaque réversible en acier inoxydable
- Faible profondeur de pose
- Kit complet prêt à l'emploi

Description
Doté d'un corps de base soudé en ABS, le caniveau de douche Linearis Compact est adapté à un écoulement linéaire en intérieur. La plaque en acier inoxydable posée à l'envers est carrelable à souhait. Avec encoches d'infiltration préparées et dispositif anti-odeur.

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN)	50
Diamètre extérieur (DA)	50 mm
Dispositif anti-odeur	Multistop

Modeèle

Système	125
Ouverture infiltration	préparé
Étanchéité sur la rehausse	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris)	W2-I
Garde d'eau	22 mm
Débit (l/s) avec débordement de 10 mm	0,6
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm	0,7
Débit (l/s) sans débordement	0,5 mm

Dimensions

Poids net	2,53 kg
Poids brut	3,04 kg
Dimensions extérieures longueur	1015 mm
Profondeur de pose	80|140 mm
Largeur	191 mm
Hauteur	80 mm
Dimensions d'emballage, longueur	1280 mm
Dimensions d'emballage, largeur	260 mm
Dimensions d'emballage, hauteur	130 mm

Cuve/Corps de base

Nombre de sortie	1
Matériau corps de base	ABS

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle	Couvercle en acier inoxydable
Matériau du couvercle de recouvrement	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle	argenté
Surface	Acier inoxydable brossé
Matériau du cadre	Acier inoxydable 14301
Classe de charge	K 3 (EN 1253-1)
Grille Design	carrelable en option
Cadre, longueur	950 mm
Hauteur maxi du revêtement	15 mm
Forme rehausse	polygonale
Matériau de la rehausse	ABS