


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE : **ACMRPO / 10**

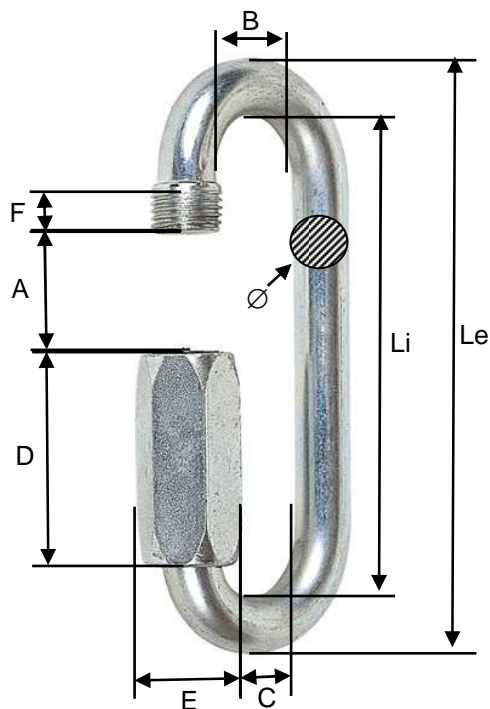

PRODUIT

Identification :	Maillon rapide ovale
Type :	Petite ouverture
Caractéristiques :	<ul style="list-style-type: none"> - Acier - Galvanisation électrolytique - Diamètre nominal du fil : $\varnothing = 10 \pm 0,5$ mm - Ouverture : $A = 13 \pm 0,5$ mm / Passage : $B = 20,5 \pm 0,5$ mm / - Longueur totale : Longueur intérieur $Li = 69 \pm 0,5$ mm Longueur extérieur $Le = 79 \pm 0,5$ mm - Poids = 110 g

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Conseils d'utilisation :	<ul style="list-style-type: none"> - Il convient d'inspecter les maillons avant leur utilisation pour s'assurer que : <ul style="list-style-type: none"> • ils ne présentent pas d'usure excessive, ni de déformation permanente résiduelle • ils sont exempts d'entaille, d'encoche, et de craquelures • le dispositif de fermeture n'est pas défaillant - Il convient que la contrainte exercée sur le maillon se produise dans l'axe vertical de travail – éviter toutes contraintes angulaires - Ne pas utiliser en levage
--------------------------	---