

Fiche technique "Tendeur plastifié"

Dessin numéro : 25
Langue : français
Date: 26/08/16 - Rev.1
Rédigé par : A.G.

1. Dénomination et description du produit

Tendeurs pour fil de tension des clôtures
Fabriqué en tôle S 235 JR (R=360 N/mm²) galvanisée.
Galet central pressé à chaud.

2. Finition


- a. **Plastification.** (épaisseur 80 microns environ)
Cycle complet de traitement soit:
Sablage, poudrage en polyester pur,
polymérisation au four à 200°. Couleur vert RAL 6005

3. Caractéristiques

Référence	Largeur mm	Longueur mm
n 2	30	106
n 3	30	115

4. Préconisation fil

n.2 = jusqu'à 2,70 mm
n.3 = jusqu'à 3,20 mm

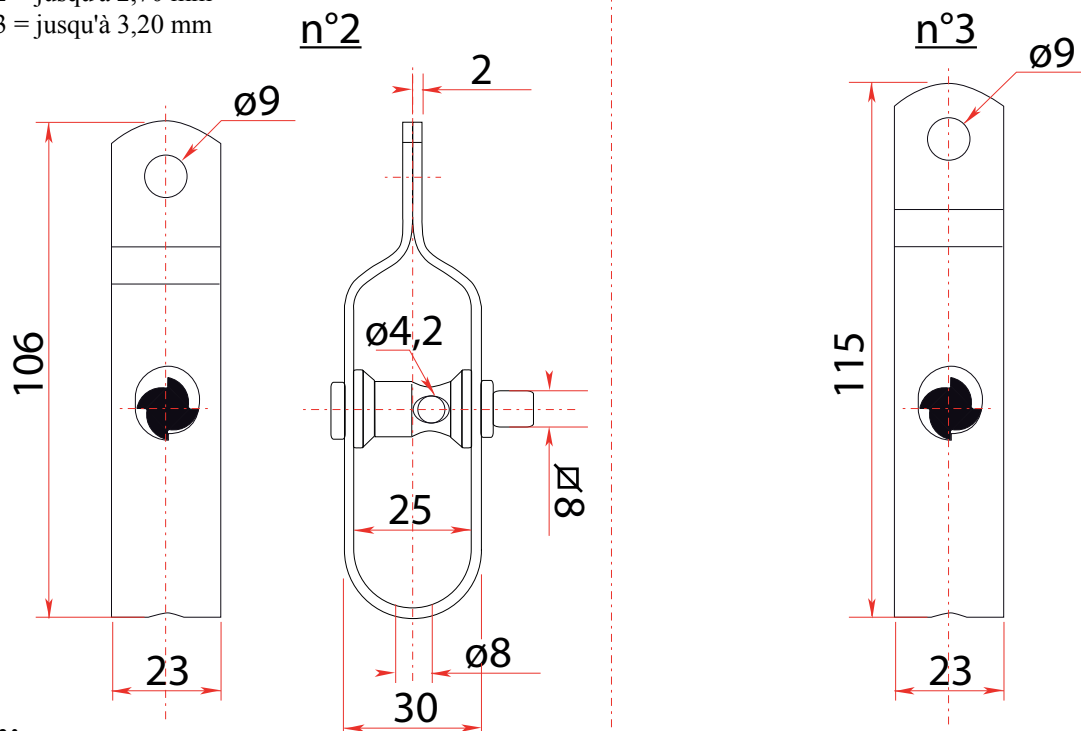

Attention:

Ferro Bulloni ne produit pas les **TENDEURS**. Par conséquent nous vous prions de bien contrôler vous aussi l'état du produit **avant la pose** car nous changerons les pièces non conformes aux caractéristiques reportées sur notre TARIF PRIX, sans toutefois prendre en charge la substitution des pièces déjà posées. La marchandise posée est réputée acceptée: aucun échange ni remboursement après mise en œuvre.