


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

REFERENCE INTERNE :

ER 1 2

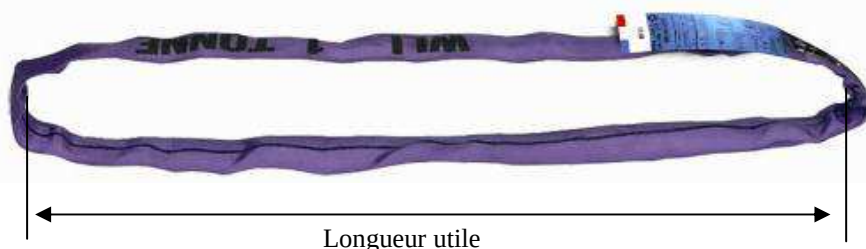

Longueur utile

PRODUIT

Identification :	ELINGUE RONDE
Type :	Tubulaire - ELRO
Configuration :	Elingue sans fin flexible comprenant une âme porteuse en fil entièrement enfermée dans une gaine tissée.
Caractéristique de l'élingue :	diamètre 1 brin = 14 mm $\pm$ 5 mm largeur du brin à plat = 42 mm $\pm$ 5 mm
Poids indicatif :	490 g



MARQUAGE (traçabilité)

Support :	Marquage des produits, par étiquette haute résistance cousue sur l'élingue.
Informations :	<i>RECTO</i> : informations relatives à l'élingue, conformément aux spécifications de la norme EN 1492/2 <i>VERSO</i> : notice d'utilisation de l'élingue

MARQUAGE

Verso


	← Référence produit
XXXX	
CMU : 1,00 T	← C.M.U.
Long. utile : 1,00 M	← Longueur utile
PMS INDUSTRIE	← Champ personnalisable (nom client)
N° identification 999990001 / E (MS)	← N° d'identification, fabricant
date : 01/10 PES	← Date de fabrication et matière utilisée
CE EN 1492-2 11/2000	← Norme
Charge Maximale d'Utilisation (selon le mode d'emploi)	
	← Facteurs de mode
1,00 t - 2,00 t - 3,00 t - 4,00 t - 5,00 t - 6,00 t - 7,00 t - 8,00 t - 9,00 t - 10,0 t	
CE EN 1492-2 11/2000	← Norme
999990001 / E	← N° d'identification, de série, traçabilité
(MS)	← Fabricant
date : 01/10 PES	← Date de fabrication et matière utilisée
CMU : 1,00 T	← C.M.U.



- 1) Ne pas faire glisser les sangles ou les élingues sous une charge. Ne pas laisser la charge sur l'élingue.
- 2) Ne jamais faire de nœuds ou ne jamais utiliser d'élingues entortillées.
- 3) Protéger les sangles ou les élingues des arêtes tranchantes.
- 4) Ne pas utiliser de sangles ou d'élingues endommagées.
- 5) Contrôler le poids de la charge à soulever.
- 6) Température d'utilisation.
- 7) Référence à la norme.

COMPOSANTS	
AME	Echeveau de fils constituant la partie de l'élingue supportant la charge.
	Matière constitutive du fil : 100 % Polyester multifilament à Haute Ténacité
	caractéristiques du fil : ténacité > 60 cN/tex allongement à la rupture = 10 - 15 %
GAINE	Tube obtenu par un tissage uniforme de fibres
	Matière constitutive : Trame et Chaîne = 100 % Polyester multifilament à Haute Ténacité
	caractéristiques : épaisseur = 0,6 mm couleur = VIOLETTE
FIL DE COUTURE	Matière constitutive : 100 % Polyester multifilament à Haute Ténacité
	caractéristiques : Nm = 8 / 3

PROPRIETE	
Capacité :	CMU = 1000 Kg en levage direct
	Coefficient de sécurité = 7 : 1
	Résistance à la Rupture = 7000 Kg
Dimension :	Longueur Utile = 2 m [± 2 %]

FACTEURS DE MODE					
	100 %	200 %	140 % de 7 ° à 45°	80 %	100 % de 45° à 60°
					
CMU en Kg =	1000 Kg	2000 Kg	1400 Kg	800 Kg	1000 Kg

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Conseils pratiques d'utilisation :	- Contrôler le poids de la charge, ne pas surcharger les élingues. - Tenir compte du mode d'élinguage et de l'angle d'inclinaison. - Prendre en considération le centre de gravité de la charge. - Ne jamais engager les élingues sur les pointes des crochets. - Protéger les élingues des arêtes tranchantes (arêtes vives). - Ne jamais faire de nœud. - Tenir compte de la dimension du crochet. - Ne faire supporter la charge aux élingues que sur toute leur largeur. - Ne jamais placer les coutures sur les crochets ou autre dispositif de levage. - Ne lier les élingues entre elles qu'avec des boucles ou anneaux métalliques adéquats.
Conditions de température :	- Utiliser les élingues à des températures comprises entre – 40°C et + 100°C.
Protection des élingues :	- En présence d'arêtes vives et/ou de surfaces abrasives, utiliser impérativement des fourreaux de protection PVC, Polyuréthane ou des élingues enduites de polyuréthane.
Agents chimiques :	- En cas de contact des élingues avec des produits chimiques, prendre en compte les facteurs suivants : ⇒ Type de produit chimique ⇒ Concentration ⇒ Température ⇒ Durée
Stockage :	- Dans des locaux faiblement chauffés, à l'abri de l'humidité et des rayons solaires. - Ne pas sécher à proximité d'un feu ou de toute autre source de chaleur.
Examen :	- Les élingues doivent être examinées au moins une fois par an par une personne compétente. - Une élingue dont la gaine est endommagée au point d'exposer l'âme doit être retirée du service pour examen par une personne compétente et réparation.