

TRAPPES CLASSIQUES
TYPES LT CLASSE C250



CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2**

Résistance : **250 kN**

Certification produit :

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Tampon : Fonte EN-GJS-500-7.

Peinture hydrosoluble noire

Cadre : Cornière acier galvanisé à chaud

REMARQUE :


Points de préhension en «L» grâce à 4 voiles défonçables de 20 x 40 mm.

OPTIONS SUR DEMANDE :

Marquage personnalisé

Grille de protection

Outils de manoeuvre

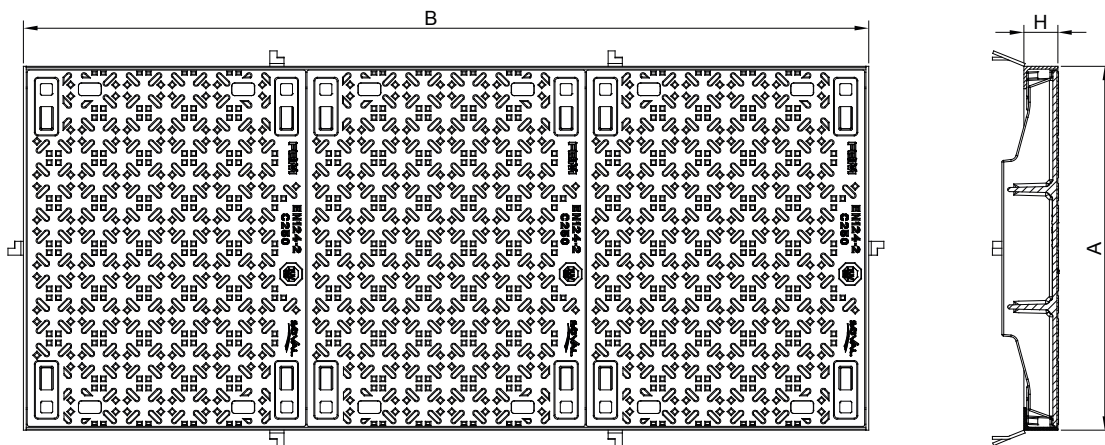

Code article	Référence trappe	Disposition	Ouverture libre	A*	B*	H*	Masse de l'ensemble
				mm			Kg
9245	L1T		635 x 427	507	645	60	39
9247	L2T		1269 x 427	507	1279	60	76
9249	L3T		1489 x 565	647	1499	60	110
15653	L4T		1876 x 527	647	1996	60	162
17930	1/2 L4T		992 x 565	647	1002	60	74,5
Masse d'un tampon (Kg)							32

*Côtes extérieures cadre.

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.