



DISPOSITIF DE COURONNEMENT

CAPTO 600 C-HR C250

NF:PR.EAU

GRILLE CONCAVE

Classe C250
EN124-2 : 2015
Fonte EN GJS 500-7
ISO 1083 /
EN1563

CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x)** :
 - ☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle** :
 - ☞ 250 kN selon EN 124.
- **Lieu d'installation** :
 - Groupe 3 - Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0.5 m sur la voie de circulation, et à 0.2 m sur le trottoir.
- **Revêtement(s)** :
 - Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit** :
 - Marque NF-VOIRIE
 - Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,
 - 11, rue Francis de Pressensé
 - F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARITES :

- **Masse(s)** :
 - De la grille : 22.5 kg
 - Total du dispositif : 27.8kg.
- **Pression d'appui du cadre** :
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Aspect de surface** :
 - Conforme à la législation relative aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
 - L'espacement entre les barreaux est inférieur à 2cm.
- **Type grille** :
 - Grille concave de caniveau.
 - $c = 26 \text{ mm}$.
- **Surface(s) d'avalement** :
 - ☞ Surface d'avalement $\geq 30\%$: 1369 cm².
- **Type cadre** :
 - Carré monobloc moulé.
 - ☞ profondeur d'emboîtement : $e = 30 \text{ mm}$.

MARQUAGE(S) :

Logo :




MANIPULATION :

A l'aide de pic, pioche ou crochet.

GENIE CIVIL :

Pour une meilleure absorption d'eau, respecter le sens de pose, dans le sens de l'écoulement de l'eau. (voir flèches sur la grille).

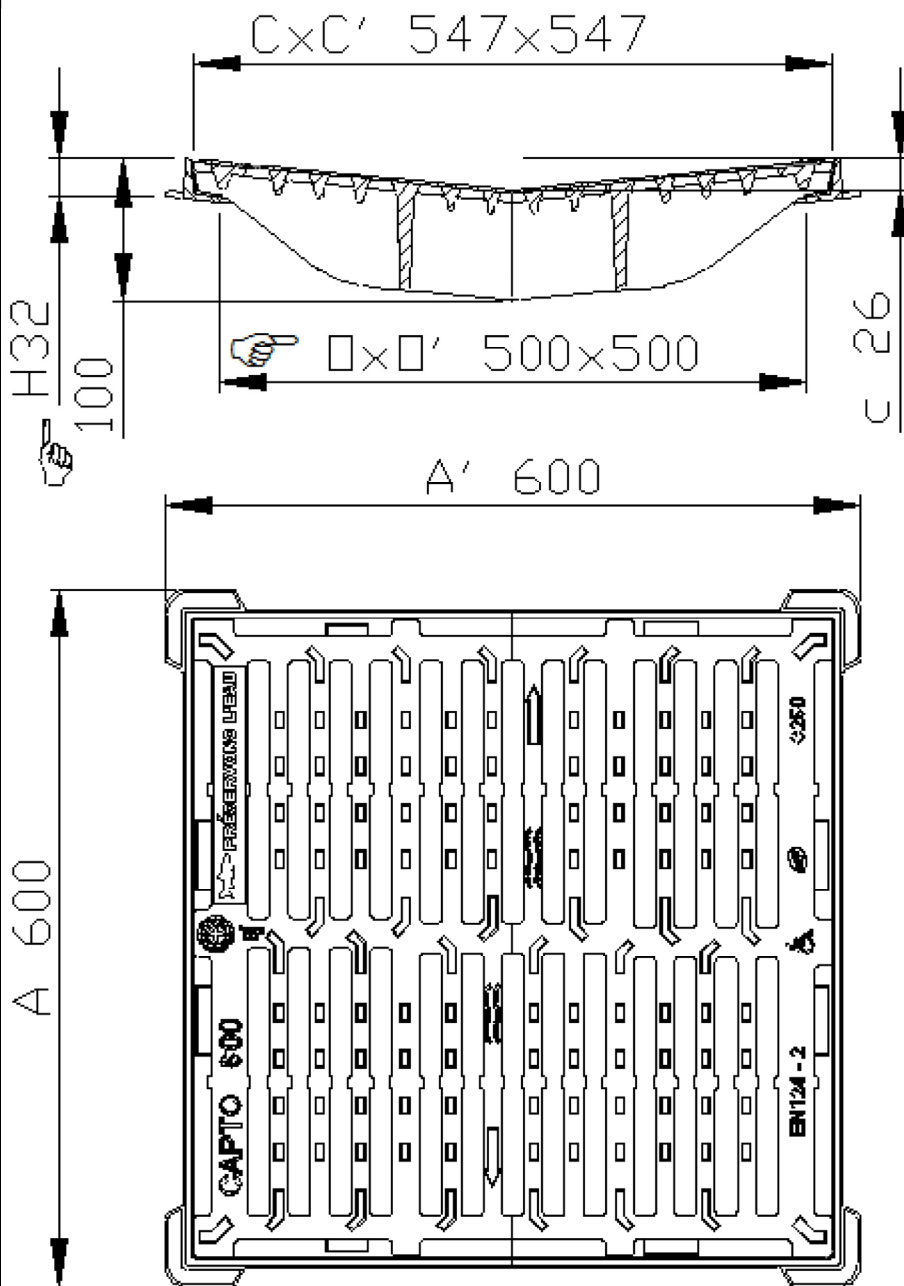

- (☞) Caractéristiques certifiées.

- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutifs du produit, avec une tolérance de 10% / Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif / Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL :

Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Fiche : FT_552562

Date MàJ : 31.08.2020

Edité : 04.09.2020